

SONAROL

PERFECTHERM

Dokonalost v každém detailu





TEPLÉ



TICHÉ




TĚSNÉ



BEZPEČNÉ

Součinitel prostupu tepla referenčního okna	Uw = 0,78 W/m²K
Profily	třída A 6-komorové
Konstrukční hloubka	rám 80 mm křídlo 80 mm
Zasklení	48 mm, Ug = 0,5 W/m²K
Těsnění	středové těsnění v rámu a křídle
Kování	MACO řady MULTI-MATIC protiprůvanová pojistka bezpečnostní prvky kování zvedáč křídla s pojistkou proti chybné manipulaci

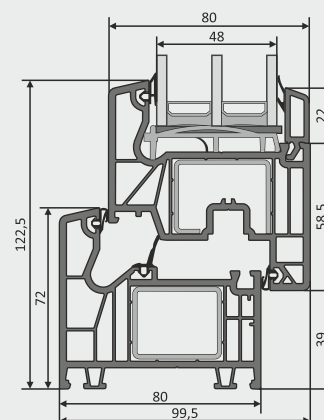

Přizpůsobte si okno svým potřebám



barva jádra

• bílá, antracitová, karamelová, hnědá



dostupné dekory

• více než 30 vzorů folií pro jednostranné nebo oboustranné použití



typ a tvar kliky

• různé barvy, tvary a typy – standardní, s klíčem nebo s blokovacím tlačítkem



barva krytek

• krytky barevně sladěné s barvou kliky nebo dekoru



typ a barva skla

• široký výběr skla – mléčné, antireflexní, bezpečnostní, protihlukové, ornamentní



doplňky

• větrací prvky
• okenní příčky
• spoje, rozšíření

